

BITTE BEACHTEN!

Arbeitsblatt DWA-A 904

Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung ländlicher Wege (RLW)

September 2025



Korrekturhinweis von Oktober 2026

Seite 51, zu 4.4.5.3, 10. Absatz und Bildunterschrift zu Bild 26:

Bitte ersetzen Sie „mit verminderter Geschwindigkeit“ durch „mit Schrittgeschwindigkeit“:
„Die genannten Breiten ermöglichen zum Beispiel folgenden Begegnungsfall mit **Schrittgeschwindigkeit** (siehe Bild 26):“

„Bild 26: Begegnungsverkehr Traktor / Fußgänger auf einem Wirtschaftsweg bei **Schrittgeschwindigkeit**“.

Seite 69, Gleichung (1):

Bitte korrigieren Sie Gleichung (1) folgendermaßen:

$$i_{\max} = r_a - \sqrt{(r_a^2 - D^2)}$$


Seite 69, Gleichung (2):

Bitte ersetzen Sie „3,00 m“ über dem Bruchstrich durch „b“:

$$r_a = r + \frac{b}{2}$$

Seite 151, Bild 117

Bitte ergänzen Sie in dem Bild ein „b“ als Breite der Steinblöcke.

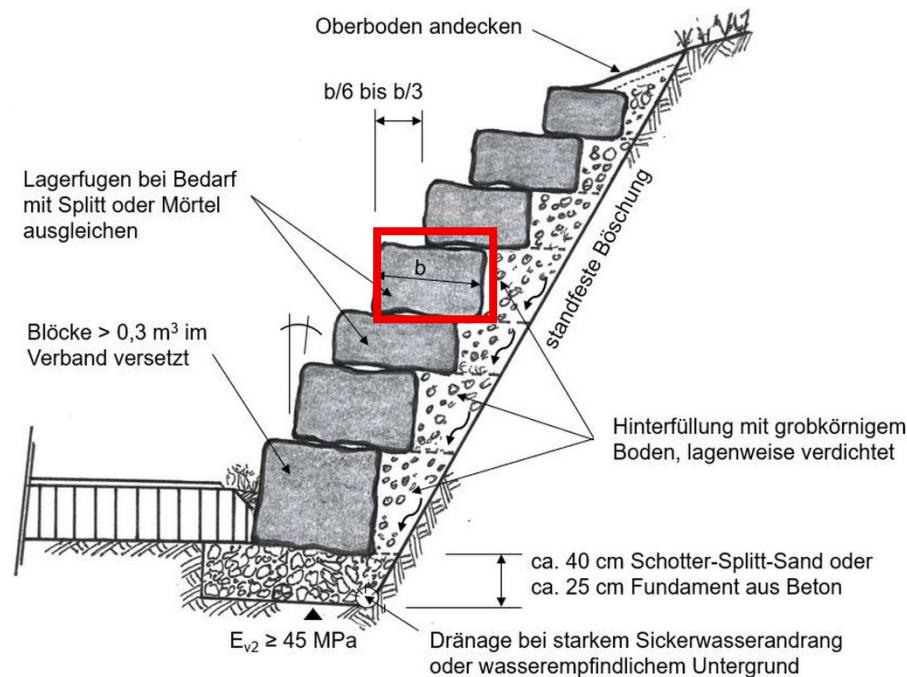

Seite 156, Bild 127, Seite 157, Bild 129, Seite 158, Bild 131 und Seite 159, Bild 132:

Bitte ersetzen Sie in den Bildern 127, 129, 131 und 132 jeweils den Verweis auf Unterabschnitt 2.7.3 durch Unterabschnitt 4.7.3.

Seite 189, Anhang B, erster Absatz:

Bitte ergänzen Sie vor dem Absatz „Beispiel 1“ folgenden Text:

„Hinweise zum Mechanisierungsgrad und zum Leittraktor

Der Leittraktor, der die verschiedenen Mechanisierungsgrade beschreibt, ist nicht die alleinige Maschine, die für die verschiedenen Arbeiten eingesetzt wird. Er markiert lediglich die Ausstattung des landwirtschaftlichen Betriebs mit Maschinen (Leistung, Arbeitsbreite etc.). Die Arbeiten des landwirtschaftlichen Betriebs werden auch mit anderen Traktoren durchgeführt. Daher sind in den Tabellen B.1 bis B.6 auch verschiedene Traktoren mit unterschiedlichen kW-Leistungen aufgeführt. Vor diesem Hintergrund sind die Werte in der Spalte 3 in den Tabellen korrekt, da sich diese auf die Anzahl der Fahrten bei dem in der Tabellenüberschrift genannten jeweiligen Mechanisierungsgrad beziehen.“